


Filtru masca sudura cu celula solara 110x90mm DIN 9-13 RD

Numar articol: **138305**

Cod de bare: **3800123174315**

✓ Potrivit pentru RD-WH01
and RD-WH02

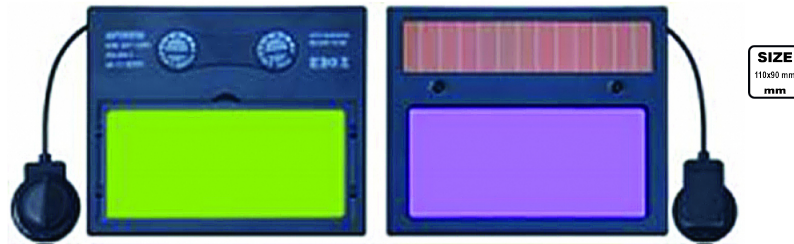

TECHNICAL FEATURES

Parameter	Measure Unit	Value
Protectie UV/IR (DIN)	DIN	16
Timp de adaptare lumina/intuneric (sec)	sec	1 - 25000
Temperatura de operare (°C)	°C	-10 - 55
Dimensiune (mm)	mm	110x90
Ambalare (buc.)	buc.	1
Senzor		2
Gradul de inchidere (DIN)	DIN	9-13
Temperatura de stocare (°C)	°C	-20 - 70
Tensiune nominala		Celule solare si baterie Li-Ion
In conformitate cu		CE EN175 EN379
Pornire si oprire		In mod automat
Timp de comutare (sec)	sec	1/25000
Domeniu sudura TIG (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Clasa optica		1/1/1/2
Umbrire constanta (DIN)	DIN	9-13
Dimensiunea activă a zonei de vizualizare (mm)	mm	110x90
Dimensiunea ecranului de protecție (mm)	mm	110x90
Dimensiuni filtru (mm)	mm	110x90

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului	Cantitate	Inaltime Lungime Inaltime	Volum	Net Brut Tara	Cod de bare
buc	1 buc	18 x 3 x 11.0814 cm	0.00060 m3	0.1000 - 0.1300 - 0.0300 kg	3800123174315
bax	50 buc	22 x 40 x 34 cm	0.02992 m3	6.5000 - 6.5000 - 0.0000 kg	38001231743158